

primus

Laveuses essoreuses industrielles à sceller RS 6, RS 7, RS 10, RS 13



CARACTERISTIQUES


- A fixer, simple essorage
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Accès facile à toutes les pièces
- Bac à produits et vanne de vidange breveté (Système Liqui-Mix®)
- Connexions de produits liquides standard
- Largeur compact : 660 mm, idéal pour le remplacement des modèles existants (également les modèles de la plupart des concurrents)
- Moteur à variateur de fréquence
- PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau
- Contrôle de la répartition du linge par variateur de fréquence

OPTIONS

- Microprocesseur Full Control (FC) (RS 13)
- Pompes pour produits liquides
- Programmateur monnayeur
- Panneau anti-vandalisme
- Kit pour recyclage d'eau
- Logiciel de gestion en réseau et de traçabilité Trace-tech®

TRACE-TECH®
Liqui-mix®
POWERWASH®

TYPE		RS 6	RS 7	RS 10	RS 13
CAPACITÉ					
Volume du tambour	l	60	73	95	131
Capacité	kg	6	7	10	13
Dimensions du tambour	mm	Ø530x270	Ø530x330	Ø530x420	Ø650x395
MOTEUR					
Variateur de fréquence		standard	standard	standard	standard
VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR					
Vitesse de lavage	tr/min	48	48	48	45
Vitesse d'essorage	tr/min	580	580	580	525
Facteur G à l'essorage		100	100	100	100
PROGRAMMATEUR					
Microprocesseur EC		standard	standard	standard	standard
Microprocesseur FC		-	-	-	+
CARROSSERIE					
Acier inoxydable AISI 304		standard	standard	standard	standard
Panneaux peints		+	+	+	+
FIXATION					
		oui (6pièce M16x160)	oui (6pièce M16x160)	oui (6pièce M16x160)	oui (6pièce M16x160)
CHAUFFAGE					
100% eau chaude	°C	90	90	90	90
100% électrique	kW	6-9	6-9	6-9-12	6-9-12
Vapeur haute pression	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENT					
Electrique		1x220-240V 50/60Hz, 1x208-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz, 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz, 3x380-480V 50/60Hz Others on request			
Arrivée d'eau		3/4"			
Arrivée de vapeur		1/2"			
DIMENSIONS					
HxLxP	mm	1045x660x710	1045x660x710	1140x660x865	1225x750x820
DONNÉES DE TRANSPORT					
Poids brut					
Emballage carton	kg	145	145	195	205
Poids net	kg	140	140	185	195
Volume (emballé)					
Emballage carton	m ³	0,6	0,6	0,79	0,95
Emballage carton HxLxP	mm	1180x700x730	1180x700x730	1280x700x880	1380x810x850
+ = disponible en option standard = de série sur le modèle					

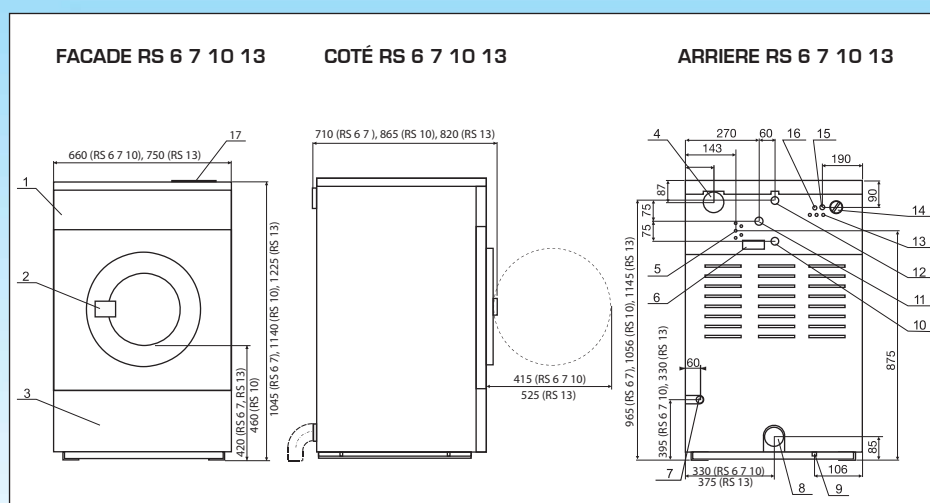

1. Panneau de commande
2. Poignée de porte
3. Panneau de service
4. Event
5. Raccordement pour produits liquides
6. Plaque d'identification
7. Raccordement vapeur
8. Vidange
9. Mise à la terre
10. Raccordement de l'eau chaude
11. Raccordement de l'eau froide douce
12. Raccordement de l'eau froide dure
13. Fusibles
14. Interrupteur général
15. Raccordement électrique
16. Raccordement électrique des produits liquides
17. Bacs à produits

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

primus

Qualité sans compromis

BVQ
Certified Company
ISO 9001
ISO 14001

